

ODOLNÝ PANEĽ **AXIS[®] M**

BEZPEČNOST

- Prolisy pro vysokou pevnost.
- Ochranné hroty.

ODOLNOST A ATRAKTIVITA

- Počet ztužujících prolisů se zvyšuje podle výšky.
- Tenčí vodorovné dráty dodávají více jemnosti konečnému výsledku.

RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE


- Instalace v postupném sledu bez příslušenství s lisovanými sloupky AXOR[®] a AXIS[®]: panely zapadnou do drážek na sloupcích.
- Jeden sloupek pro všechny konfigurace: počáteční a koncový, mezilehlý, rohový atd.
- Vhodné pro všechny terény: zakřivené, šikmé nebo svažité prostory
- Je možné několik konfigurací: založení na podezdívku, s betonovými podhrabovými deskami, povrchová boční montáž, uzemnění atd.

CHARAKTERISTIKA


- Vykrojený panel s velkými prolisy
- Vyrobený z vysoce přilnavého polyesteru na drátech z pozinkované oceli
- Rozměr ok: 200 x 50 mm
- Průměr drátů: horizontální 4 mm, vertikální 5 mm

BARVY / VARIANTY

- 2 standardních odstínů: zelená RAL 6005 ●
- a šedá RAL 7016 ●
- Může být instalován s hroty směřujícími nahoru nebo dolů
- Kompatibilní se stínícími systémy LIXO[®], LIXO[®] + Finish, LIXO[®] Wood, LIXO[®] Top

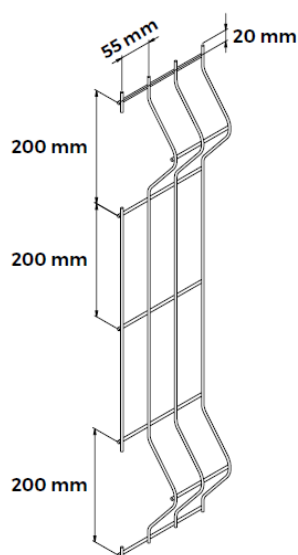TECHNICKÉ PARAMETRY


Nominální výška (mm)

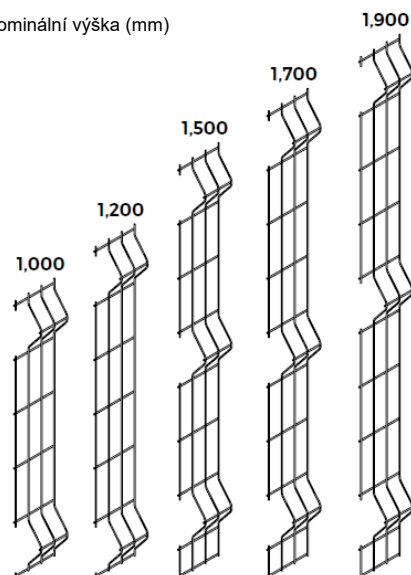

Výška oplocení (m)	Délka panelu (mm)	Počet prolisů	Sloupek AXOR®		Sloupek AXIS®		Kompatibilní stínící lamely	
			Zabetonovaný	S plátem	Zabetonovaný	S plátem	Sloupek AXOR®	Sloupek AXIS®
1,00	2,480	2	1,50	1,05	1,60	1,05	LIXO® LIXO® + Finish LIXO® Wood LIXO® Top	
1,20			1,70	1,25	1,80	1,25		
1,50		3	2,00	1,55	2,00	1,55	-	
1,70			2,20	1,75	2,20	1,75		
1,90			2,40	1,95	2,40	1,95		

KOMPATIBILNÍ SLOUPKY


Sloupek AXOR®,
Lisovaný sloupek pro oplocení
méně rizikových míst a výšku
oplocení až 2,00 m.



Sloupek AXIS®,
Lisovaný sloupek pro ochranu a
bezpečnost vysoce rizikových míst
a výšku oplocení až 3,00 m.

VOLITELNÉ


S kotevním plátem



S kotevním plátem bočním



Podhrabové desky



Bavoletové nástavby



Zemnění



Stínící lamely