



Podhrabová deska AXOR


INSTALACE

- Instalace přímo do štěrbin sloupků: nevyžaduje další příslušenství, držáky apod.
- Kompatibilní se systémovými sloupky AXOR®
- Je možné ji částečně zapustit do terénu – zabránění podhrabání zvrřaty, vyrovnání terénních nerovností

CHARAKTERISTIKA

- Betonová podhrabová deska s okapnýmnosem
- Tloušťka stěny desky: 35 mm
- Délka desky: 2000 a 2500 mm
- Výšky desek: od 200 do 500 mm
- Velikost zámku: 25 x 15 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

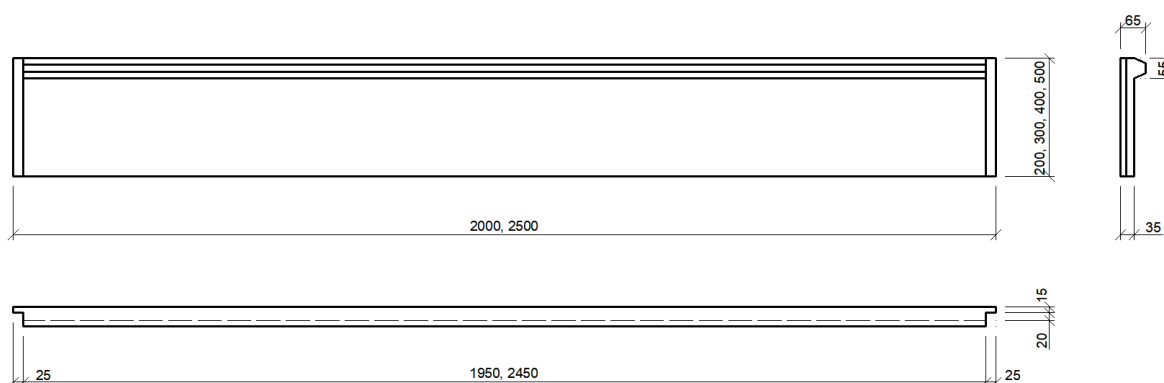

Délka desky (mm)	Výška desky (mm)	Tloušťka stěny desky (mm)	Kompatibilita s plotovými panely
2000	200	35	AXOR® Chic a Classic
	300	35	
2500	200	35	AXIS® C a S AXYLELE® CD a MD
	300	35	
	400	35	
	500	35	



Podhrabová deska rovná


INSTALACE

- Instalace na sloupky pomocí pozinkovaných držáků.
- Kompatibilní se sloupky STANDARD Plus, UNIVERS®, REX a GALVAN
- Je možné ji částečně zapustit do terénu – zabránění podhrabání zvířaty, vyrovnání terénních nerovností

CHARAKTERISTIKA

- Betonová podhrabová deska bez okapního nosu
- Tloušťka stěny desky: 50 mm
- Délka desky: 2450 a 2950 mm
- Výšky desek: od 200 do 500 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

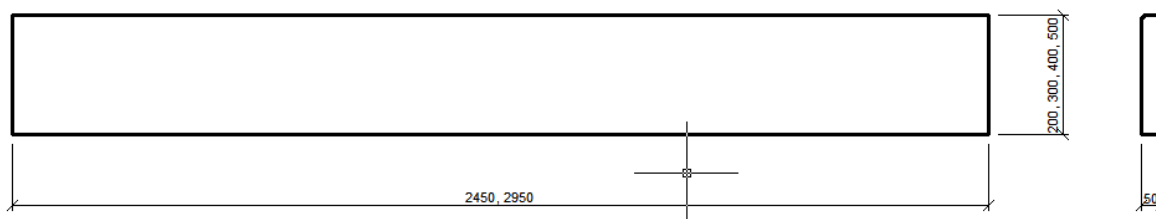

Délka desky (mm)	Výška desky (mm)	Tloušťka stěny desky (mm)
2450	200	50
	300	50
	400	50
	500	50
2950	200	50
	300	50

PŘÍSLUŠENSTVÍ K MONTÁŽI**DRŽÁK PODHRABOVÉ DESKY
JEDNOSTRANNÝ**

- Pro počáteční, koncové a lomové kruhové sloupky
- Pro hranaté sloupky
- Výška: 200, 300, 400 a 500 mm.
- Kotvení ke sloupkům pomocí trhacích nerez nýtů nebo textů
- Materiál: žárově zinkovaná ocel
- Šířka otvoru pro desku: 55 mm
- Hloubka držáku: 35 mm

**DRŽÁK PODHRABOVÉ DESKY
OBOUSTRANNÝ**

- Pro průběžné kruhové sloupky Ø 48 a 60 mm
- Výška: 200, 300, 400 mm
- Kotvení ke sloupkům pomocí trhacích nerez nýtů nebo textů
- Materiál: žárově zinkovaná ocel
- Šířka otvoru pro desku: 55 mm
- Hloubka držáku: 35 mm

