



ODOLNÝ PANEL **AXIS® D**

BEZPEČNOST

- Dvojité horizontální dráty dělají panel ještě pevnější a bezpečnější
- Ochranné hroty.
- Výška až 3,00 m.


RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE

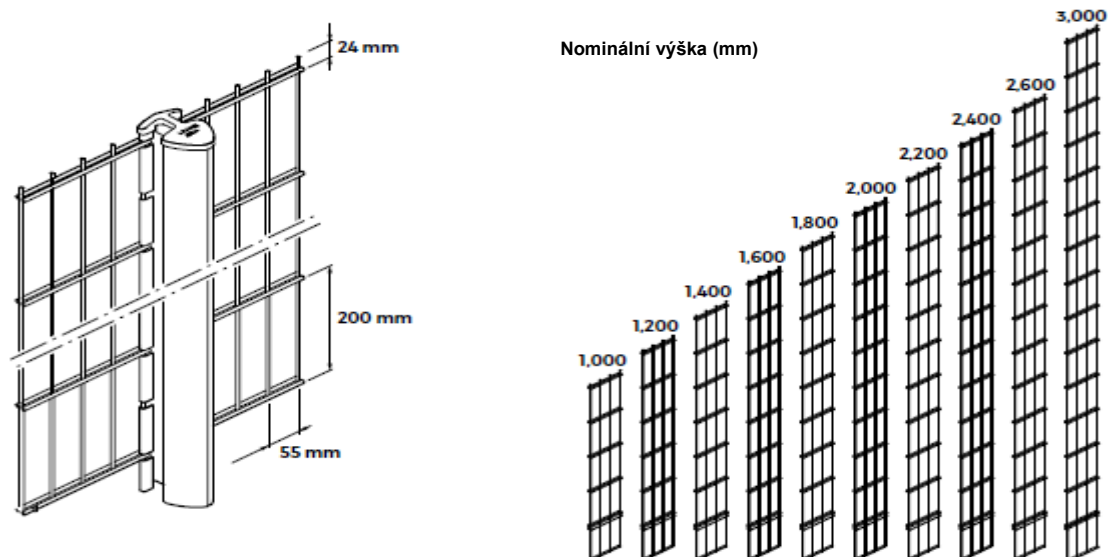
- Instalace v postupném sledu bez příslušenství s lisovanými sloupky AXIS®: panely zapadnou do drážek na sloupcích.
- Tradiční způsob instalace s Jeklovými sloupky REX.
- Vhodné pro všechny terény: zakřivené, šikmé nebo svažité prostory
- Je možné několik konfigurací: založení na podezdívku, s betonovými podhrabovými deskami, povrchová boční montáž, uzemnění atd.

CHARAKTERISTIKA

- Plochý panel
- Vysoce přilnavý polyester na drátech z pozinkované oceli
- Rozměr ok: 200 x 50 mm
- Průměr drátů - 5 mm vertikální, 2 x 6 mm horizontální
- 2 šířky panelů: 2,50 m a 2,30 m
- Osová vzdálenost sloupků AXIS®: 2561 mm
- Osová vzdálenost sloupků AXYLE®: 2520 mm

BARVY / VARIANTY

- 6 standartních odstínů: 
- 200 barevných odstínů RAL
- Kompatibilní se stínícími systémy Lixo®, LIXO® Wood, LIXO® Top

TECHNICKÉ PARAMETRY


Výška oplocení (m)	Délka panelu (mm)	Sloupek AXOR®			Sloupek AXYLE®		Sloupek REX	Kompatibilní stínící lamely
		Zabetonovaný	S plátem	S bočním plátem	Zabetonovaný	S plátem	Zabetonovaný	
1,00	2,50	1,60	1,05	1,40	1,50	1,00	1,50	LIXO®, LIXO® Horizontal
1,20		1,80	1,25	1,60	1,70	-		
1,40		2,00	1,45	1,80	2,00	1,50	2,00	
1,60		2,20	1,65	2,00	2,20	1,70	-	
1,80		2,40	1,85	2,20	2,40	-	-	
2,00		2,50	2,05	2,50	2,50	2,00	2,50	
2,20		2,70	2,25	2,70	2,70	2,20	-	
2,40		2,90	2,45	2,60	3,10	-	3,00	
2,60	3,10	2,65	3,10	-			-	
3,00	2,30	3,50 až 3,70	-	-	-	3,50	-	

KOMPATIBILNÍ SLOUPKY


Sloupek AXIS



Sloupek REX



Sloupek AXYLE

VOLITELNÉ

- Montáž s podhrabovými deskami: použití prodloužených sloupků + deska výšky 20 až 50 cm.
- Montáž s odskoky.
- Bavoleťová nástavba.
- Uzemnění.