



ODOLNÝ PANEL **AXIS® S**

OHRANIČENÍ

- Malá oka a tenký drát pro styl a transparentnost.
- Vodorovné prolisy pro vyšší pevnost
- Ochranné hroty.

RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE


- Instalace v postupném sledu bez příslušenství s lisovanými sloupky AXOR®: panely zapadnou do drážek na sloupcích.
- Vhodné pro všechny terény: zakřivené, šikmé nebo svažitě prostory
- Je možné několik konfigurací: založení na podezdívku, s betonovými podhrabovými deskami, povrchová boční montáž, uzemnění atd.

CHARAKTERISTIKA

- Vykrojený panel s velkými prolisy
- Vysoce přilnavý polyester na drátech z pozinkované oceli
- Rozměr ok: 100 x 55 mm
- Průměr drátů: 4 mm

BARVY / VARIANTY

- 6 standardních odstínů:
- 200 barevných odstínů RAL
- Kompatibilní se stínícími systémy Lixo®, LIXO® Wood, LIXO® Top

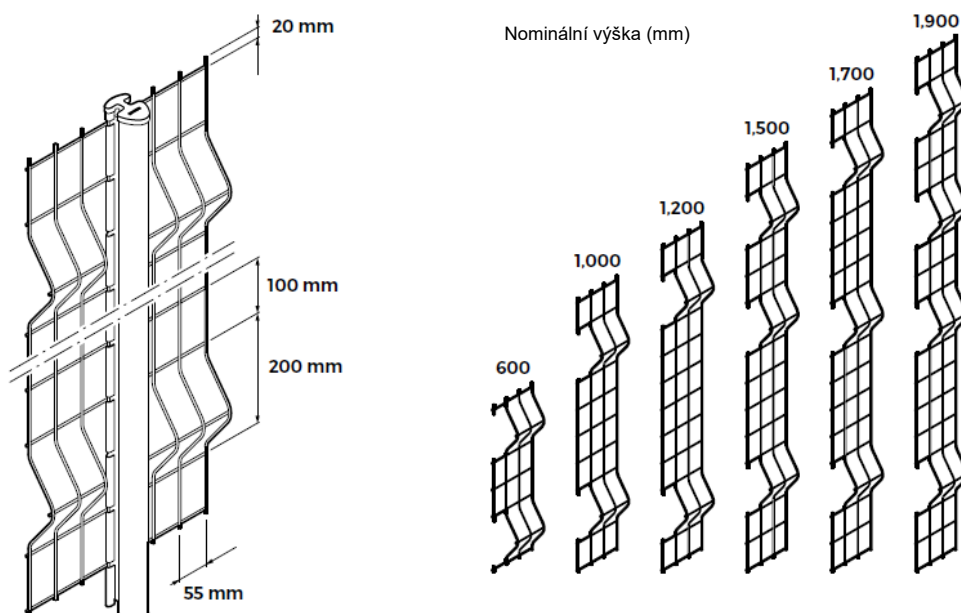TECHNICKÉ PARAMETRY


Výška oplocení (m)	Délka panelu (mm)	Počet prolisů	Sloupek AXOR®		Sloupek AXIS®		Sloupek AXYLE®		Kompatibilní stínící lamely			
			Zabetonovaný	S plátem	Zabetonovaný	S plátem	Zabetonovaný	S Plátem	Sloupek AXOR®	Sloupek AXOR®	Sloupek AXYLE®	
0,60	2,480	2	1,10	0,85	-	-	1,00	1,00	LIXO			
1,00			1,50	1,05	1,60	1,05	1,50	1,50	LIXO® LIXO® + Finish LIXO® Top			
1,20			1,70	1,25	1,80	1,25	1,70		-	LIXO® LIXO® + Finish LIXO® Wood LIXO® Top		
1,50		3	2,00	1,55	2,00	1,55	2,00	1,70				
1,70			2,20	1,75	2,20	1,75	2,20					
1,90			2,40	1,95	2,40	1,95	2,40		2,00			

KOMPATIBILNÍ SLOUPKY


Sloupek AXOR®
Sloupek AXIS®
Sloupek AXYLE®

VOLITELNÉ


S kotvením plátem




S kotvením plátem bočním



Podhrabové desky



Bavoletové nástavby



Zemnění



Stínící lamely