



# Podhrabová deska AXOR


## INSTALACE

- Instalace přímo do štěrbin sloupků: nevyžaduje další příslušenství, držáky apod.
- Kompatibilní se systémovými sloupky AXOR®
- Je možné ji částečně zapustit do terénu – zabránění podhrabání zvrřaty, vyrovnání terénních nerovností

## CHARAKTERISTIKA

- Betonová podhrabová deska s okapnýmnosem
- Tloušťka stěny desky: 35 mm
- Délka desky: 2000 a 2500 mm
- Výšky desek: od 200 do 500 mm
- Velikost zámku: 25 x 15 mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY

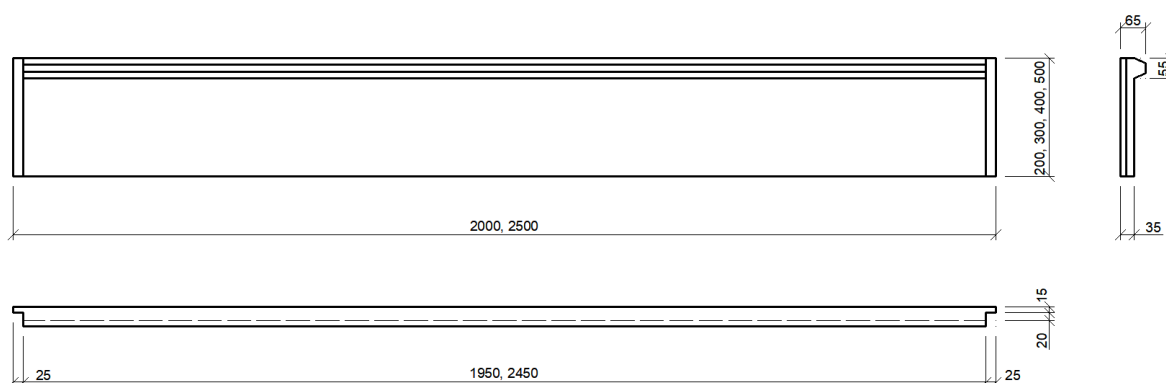

Délka desky (mm)	Výška desky (mm)	Tloušťka stěny desky (mm)	Kompatibilita s plotovými panely
2000	200	35	AXOR® Chic a Classic
	300	35	
2500	200	35	AXIS® C a S AXYLELE® CD a MD
	300	35	
	400	35	
	500	35	



# Podhrabová deska rovná


## INSTALACE

- Instalace na sloupky pomocí pozinkovaných držáků.
- Kompatibilní se sloupky STANDARD Plus, UNIVERS®, REX a GALVAN
- Je možné ji částečně zapustit do terénu – zabránění podhrabání zvířaty, vyrovnání terénních nerovností

## CHARAKTERISTIKA

- Betonová podhrabová deska bez okapního nosu
- Tloušťka stěny desky: 50 mm
- Délka desky: 2450 a 2950 mm
- Výšky desek: od 200 do 500 mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY

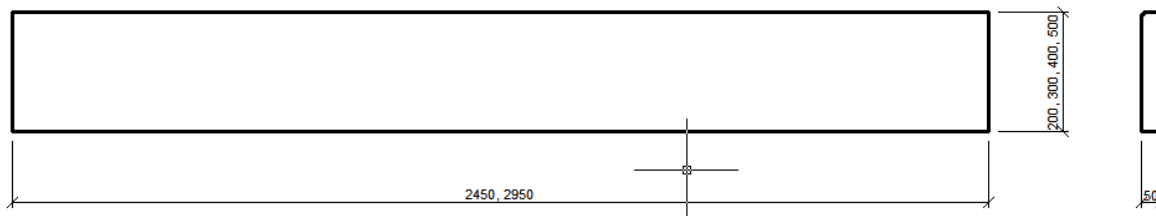

Délka desky (mm)	Výška desky (mm)	Tloušťka stěny desky (mm)
2450	200	50
	300	50
	400	50
	500	50
2950	200	50
	300	50

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K MONTÁŽI****DRŽÁK PODHRABOVÉ DESKY  
JEDNOSTRANNÝ**

- Pro počáteční, koncové a lomové kruhové sloupky
- Pro hranaté sloupky
- Výška: 200, 300, 400 a 500 mm.
- Kotvení ke sloupkům pomocí trhacích nerez nýtů nebo textů
- Materiál: žárově zinkovaná ocel
- Šířka otvoru pro desku: 55 mm
- Hloubka držáku: 35 mm

**DRŽÁK PODHRABOVÉ DESKY  
OBOUSTRANNÝ**

- Pro průběžné kruhové sloupky Ø 48 a 60 mm
- Výška: 200, 300, 400 mm
- Kotvení ke sloupkům pomocí trhacích nerez nýtů nebo textů
- Materiál: žárově zinkovaná ocel
- Šířka otvoru pro desku: 55 mm
- Hloubka držáku: 35 mm

