



## SLOUPEK PRO PANELOVÉ OPLOCENÍ **AXOR®**

### UNIVERZÁLNOST

- Optimální mechanická pevnost pro ploty do výšky 2 m.
- Kompatibilní s:
- Panely AXOR® Classic a Chic pro harmonický celkový design,
- panely AXIS® S, M a C
- Vhodné pro všechny terény: zakřivené šikmé nebo svažitě
- Různé konfigurace: dlouhé nebo krátké větknutí, s podhrabovou deskou, s bavoletovcou nástavbou

### STYL

- Elegantní profil pro bezproblémové splynutí s okolím

### RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE


- Instalace v dopředném pořadí bez potřebného příslušenství: zasunutí panelů přímo do drážek na sloupcích.
- Jeden druh sloupků pro všechny konfigurace: začátek a konec, střední část, roh atd.

### CHARAKTERISTIKA

- Štěrbinové sloupky z lisovaného plechu
- Vysoce přilnavý polyester na pozinkovaném ocelovém plechu
- Průřez sloupku: 68 x 48 mm
- Délka sloupku: od 0,70 do 2,70 m

### BARVY / VARIANTY


- 6 standartních odstínů:
- 200 barevných odstínů RAL

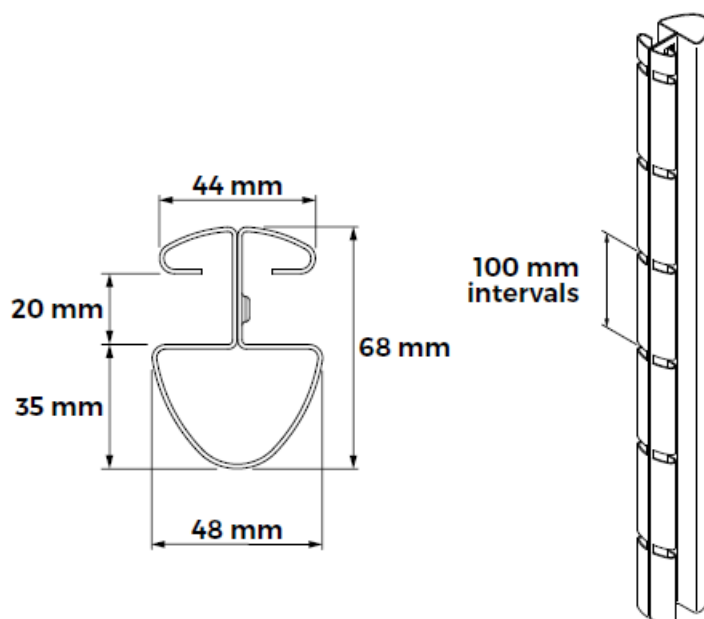**TECHNICKÉ PARAMETRY**


Výška oplocení (m)	Délka sloupku (m)			
	Dlouhé zabetonování (30 až 50 cm)	Krátké zabetonování (20 až 40 cm)	S navařeným plátem	S nasazovacím plátem AXOR®
0,60	1,10	0,90	0,65	0,70
0,80	1,20	1,10	0,85	0,90
1,00	1,40	1,20	1,05	1,10
1,20	1,70	1,40	1,25	
1,40	1,90	1,60	1,45	
1,50	2,00	1,70	1,55	
1,60	2,00	1,90	1,65	
1,70	2,20	2,00	1,75	
1,80	2,20	2,20	1,85	
1,90	2,40	2,20	1,95	
2,00	2,50 / 2,70	2,40	2,05	


**MOŽNOSTI INSTALACE**
**LOMY OPLOCENÍ**

- Změna úhlu trasy oplocení až +/- 90°.




#### ODSKOKY

- Drážky po celé délce sloupků v intervalech 100 mm.
- Montáž s odskoky: vypočítat délku sloupku na základě požadovaného odsazení (v intervalu 100 mm).




#### MONTÁŽ S PODHRABOVOU DESKOU

- Uspodňuje údržbu hranic pozemku a umožňuje lepší ochranu proti podhrabání.
- Vložení desek přímo do zářezů ve sloupcích bez dalšího příslušenství.
- Použití prodloužených sloupků + desek výšky 20 až 50 cm.




#### MONTÁŽ S NAVAŘENÝM PLÁTEM

- Vhodné pro instalaci na zeď nebo podlahu
- Není třeba vrtání kotevnic otvorů do betonu

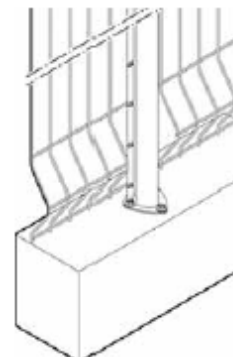


#### MONTÁŽ S NASAROVACÍM PLÁTEM AXOR®

- Hliníkový plát vhodný pro montáž na zeď nebo na podlahu pro oplocení do výšky až 1,00 m

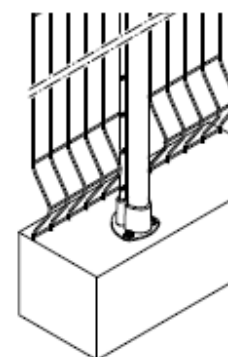

**PRO OPRAVY OPLOCENÍ****DĚLENÝ SLOUPEK**

- Pro výměnu poškozených sloupků nebo panelů.
- Lze také použít k dočasnému otevření oplocení.
- Dodáván se šrouby a krytkou.

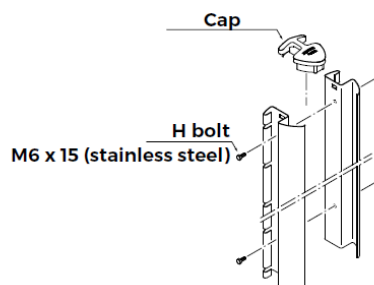**NASAZOVACÍ PLÁT**

- Upraven pro opravy oplocení na podezdívce nebo betonové podlaze.
- Včetně 10-ti leté záruky proti korozi.

