



## HRANATÝ SLOUPEK S OBJÍMKOVÝMI PŘÍCHYTKAMI

# REX

### INSTALACE

- Tradiční instalace: nejprve osazeny všechny sloupky, potom následuje montáž panelů
- Možnost omezených úprav
- Odskoky lze upravit na požadovanou velikost
- Kompatibilní se všemi panely na trhu: nevykrojené panely s prolisy a dvojitými dráty
- Oplocení může být demontováno z vnitřní strany pro provedení úprav nebo oprav



### MOŽNOSTI

- 2 tloušťky stěny sloupku v závislosti na délce sloupku
- Objímkové příchytky z nerez oceli: množství lze upravit na základě požadované úrovně zabezpečení

### CHARAKTERISTIKA

- Sloupek obdélníkového průřezu s příchytkami z nerez oceli
- Vysoce přilnavý polyester na pozinkovaném ocelovém plechu
- Průřez sloupku: 40 x 60 mm
- Délka sloupku: od 1,50 do 3,00 m
- Tloušťka stěny:
  - 1,50 mm pro délky 1,50 m, 2,00 m a 2,50 m
  - 2,00 mm pro délku 3,00 m

### BARVY / VARIANTY


- 2 standardní barevné odstíny: zelená 6005  a šedá 7016 

**TECHNICKÉ PARAMETRY**


Výška oplocení (m)	Délka sloupku (m)	Tloušťka stěny (mm)	Doporučený počet objímek na sloupek
1,00 nebo 1,20	1,50	1,50	2
1,50 nebo 1,70	2,00		3
1,90 nebo 2,00	2,50		4
2,20 nebo 2,40	3,00	2,00	

**SYSTÉM UPEVNĚNÍ PANELŮ**
**Jedno balení obsahuje:**

- Objímku z nerez oceli s 2 x M6 maticemi
- Zadní díl z černého plastu
- Vymezovač sloupek / panel z černého plastu.

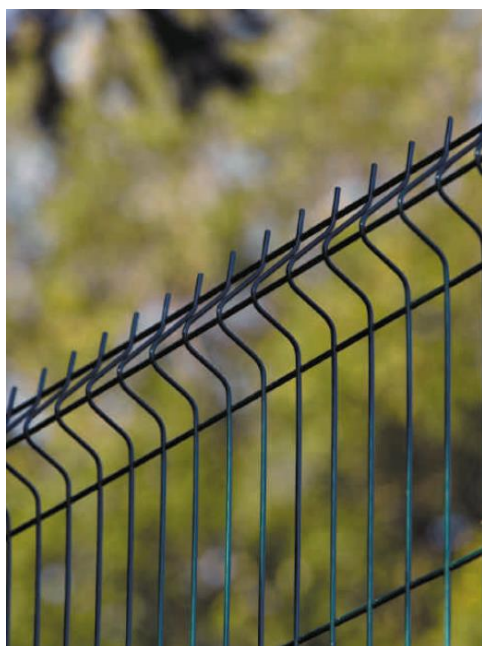
**SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY**


Nevykrojené panely s malými prolisy:  
AXYLE® MS a CS

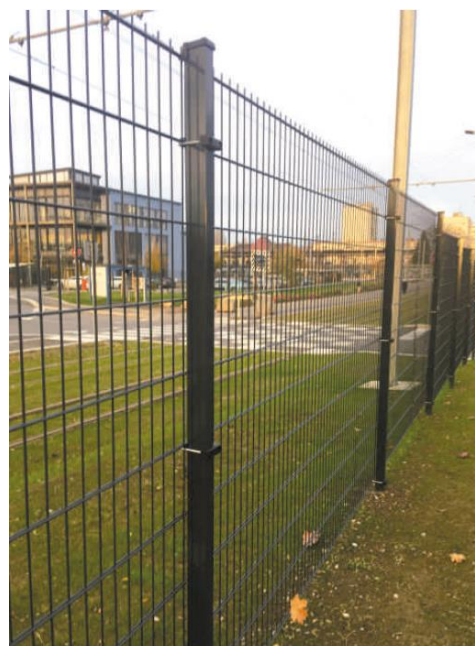

Ploché panely  
AXOR® Chic, AXIS® D a DR