



SLOUPEK PRO PLETIVO V ROLÍCH

Sloupek UNIVERS

RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE

- Pletivo je jednoduše připnuto ke sloupkům.
- Jeden typ sloupku pro začátek a konec, mezilehlé úseky a rohy oplocení

OHRANIČENÍ POZEMKU NEBO ZABEZPEČENÍ

- 3 různé průřezy: volba podle požadované výšky a odolnosti
- Možnost zvýšení robustnosti a bezpečnosti oplocení:
 - Vzpěry a rozpěry
 - Bavoletové nástavby s ostnatým nebo žiletkovým drátem

MOŽNOSTI INSTALACE

- Ideální pro montáž svařovaných pletiv (AXIAL, ARIZONA, BASTILLE)
- Vhodné i pro montáž pletiva s napínacími státy
- Vhodné pro všechny terény: zakřivené šikmé nebo svažitě
- Sloupky pro zabetonování nebo s kotevním plátem

CHARAKTERISTIKA

- Kruhový průřez sloupku
- Pozinkovaný nebo povrch z vysoce přilnavého polyesteru
- Průřezy: Ø 38 / 48 / 60 mm
- Délky: 0,70 až 3,75 m v závislosti na průřezu

STYL

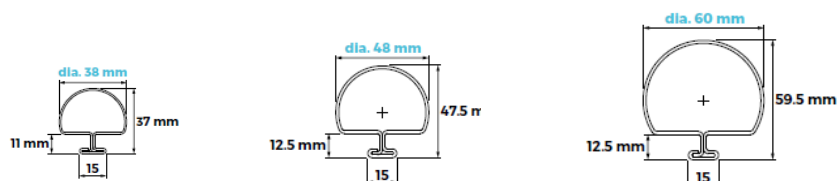
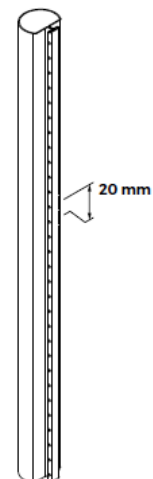
- Zaoblené sloupky a vzpěry splnou s jakýmkoliv okolím

MOŽNOSTI / VARIANTY

- 6 standardních odstínů: ●●●●●○
- 200 barevných odstínů RAL

TECHNICKÉ PARAMETRY
SLOUPKY

Průměr sloupku (mm)	Poplastované			Pozinkované
	38	48	60	60
Délka sloupku (m)	1,50 1,75 2,00	0,70 – 1,00 1,10 – 1,30 1,40 – 1,50 1,60 – 1,75 2,00 – 2,25 2,50 – 2,75 3,00	2,25 – 2,50 2,75 – 3,00 3,25 – 3,50 3,75	2,25 2,50 2,75 3,00


VZPĚRY

Průměr vzpěry (mm)	Poplastované		Pozinkované
	38	48	48
Délka vzpěry (m)	1,00 – 1,50 – 2,00	2,00 – 2,50 – 3,00 – 3,50	2,00 – 2,50 – 3,00


SPONY

Povrchová úprava	Délka x průměr (mm)	Kleště
Nerez	29 x 3,10	UNIVERS
Pozink	29 x 3,00	

