



Pro ochranu
a bezpečnost
veřejných,
průmyslových
a citlivých míst

RYCHLE SE OTEVÍRAJÍCÍ BRÁNY SPEEDIX



VEŘEJNÁ
MÍSTA



PRŮMYSLOVÁ
MÍSTA



CITLIVÁ
MÍSTA

SPECIFIKACE

- Velmi vhodné a praktické pro logistické areály, nákladní prostory, vězeňská centra, vojenské objekty, stejně jako administrativní prostory a místa, kde je velikost klasického řešení brány problematická.
- Brány se otevírají extrémně rychle - přibližně 1m za sekundu.
- Velikost otvoru brány je optimalizována, při otevřené poloze jsou křídla brány schována za sloupky.
- Brána a příslušenství je vyrobeno z pevné konstrukce, což zajišťuje dlouhodobý provoz. Zařízení je testováno v extrémně těžkých povětrnostních podmínkách.
- Řídicí jednotka bran nabízí možnosti integrace různých přístupových kontrol.


CHARAKTERISTIKA

otvor	4-12 m
výška	2,10 m, 2,40 m, 2,50 m
výplň	nepřečnívající čtvercové tyče, rozestup 100 mm
rám	jednotlivé části rámu se odlišují
sloupek	160 x 160 mm nebo 200 x 200 mm, na plátu
povrch	žárový zinek (EN ISO1461), hliníková křídla bran, PVC



MOŽNOSTI ŘEŠENÍ

- Možnost výroby jednokřídlé nebo dvoukřídlé varianty
- 2 křídla mohou pracovat nezávisle na sobě
- 6 standardních barev

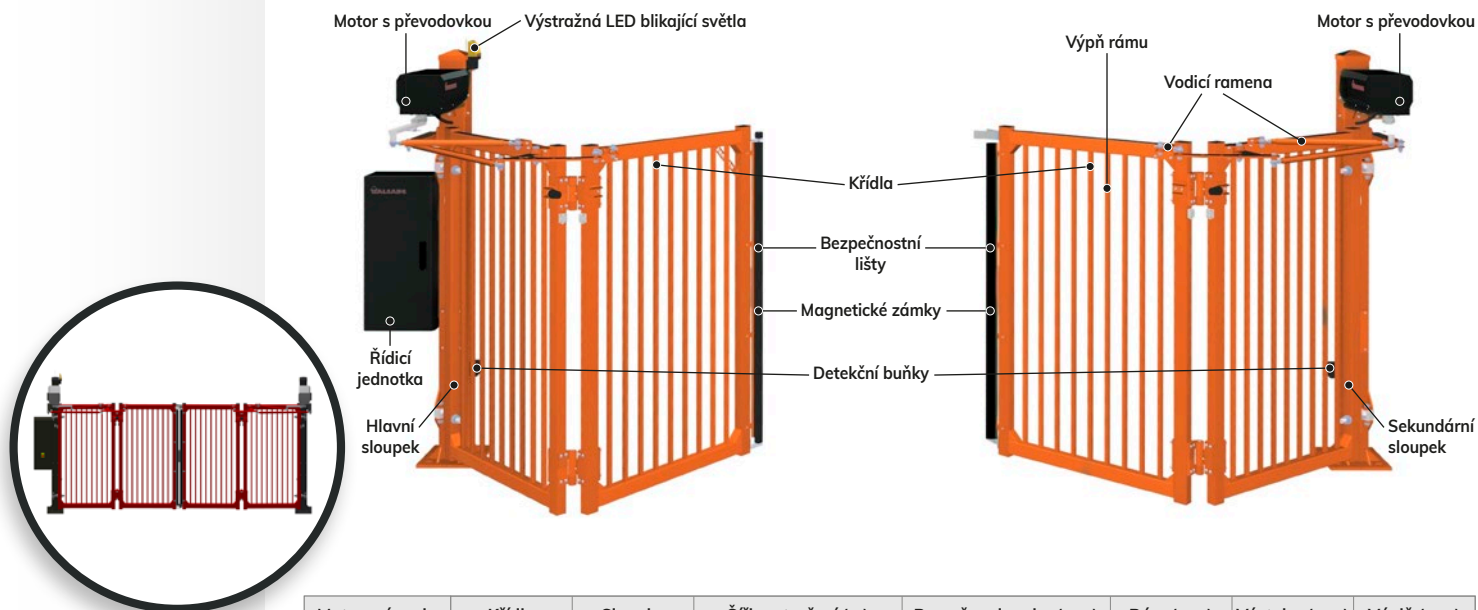

Motorová sada	Křídla	Sloupky	Šířka otevření (m)	Rozměry sloupku (mm)	Rám (mm)	Výztuha (mm)	Výplň (mm)
Standardní	hliníková	žárově pozinkováno	4	160 x 160 x 5	80 x 60 x 2	-	25 x 25
			5				
			6				
7			200 x 200 x 5	80 x 60 x 3			
8							
9							
Těžká			10	100 x 100 x 4	80 x 80 x 4	30 x 30	
			11				
			12				

ZAHRNUJE

- 2 bezpečnostní lišty
- 2 sady detekčních buněk (pro osobní a nákladní vozidla)
- 1 výstražné oranžové blikající světlo s LED diodami
- 1 plošný osvětlovací systém
- 1 magnetický zámek uprostřed křídla

HNACÍ MOTOR

- 3 motory dle velikosti brány
- Napájení 230V nebo 380V
- Určen pro intenzivní použití

MOŽNOSTI

- 1 sada detekčních buněk na samostatných sloupcích
- Magnetická indukční smyčka
- Světelná signalizace
- Bezpečnostní lišta s hroty
- Dálkové ovládání

