


GARANTIE
DIRICKX
PROTECTOR

200
RAL

AUTRES
Finitions

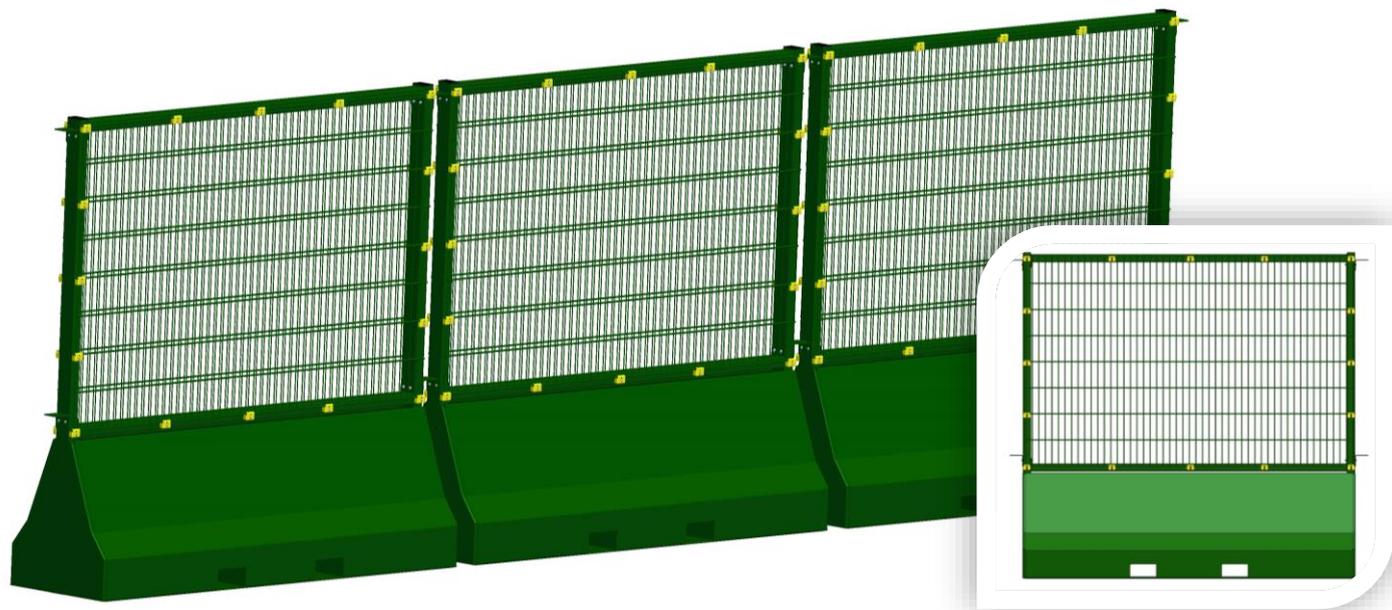

ARENA

Module de clôture



Solution sécuritaire



Maille Panneau :
200 x 50 mm



Hauteurs : 2,50 m
Longueur : 2,54/1,29 m



Diamètre du fil
Ø Vertical : 6 mm
Ø Horizontal : 2x8 mm

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
9005 Noir foncé	9010 Blanc pur		

Avantages

- Certifié selon :
 - Uni En 13200-3 " Installations pour spectateurs - Partie 3 ; Eléments de séparation - Exigences "

Assortiment

Le système de clôture Arena peut être fourni dans les dimensions standard suivantes :

- Module Arena H 250 x L 253/123 cm
- Module Arena 45° H 250 x L 253/123 cm
- D'autres dimensions peuvent être réalisées sur demande, sous réserve de vérification de la faisabilité de la production.
- Différents panneaux peuvent être installés en fonction de l'application et du degré de sécurité requis.

Sécurité

- Résistance à l'arrachement Résiste à une charge de 100 DaN/m appliquée à une hauteur de 2,5 mètres du sol a e 80 DaN/sqm de charge répartie sur l'ensemble de la clôture;
- Robustesse Base constituée d'un coffrage en tôle renforcée, soudée puis remplie de béton vibré ;
- Structure poteau-poutre réalisée à partir de profilés de section 100x60 mm ;
- Panneau Axis® DR double axe, avec maille de 50x200 mm et double fil horizontal de 8 mm et un fil vertical de 6 mm ;
- Système antidérapant La base est conçue pour augmenter la friction avec la surface de pose afin de réduire l'effet de glissement et de garantir la sécurité du système sur toutes les surfaces de pose ;

Applications



Installations sportives



Lieux et événements publics



Sites sensibles



Descriptif technique

Matériau	Fil d'acier galvanisé plastifié haute adhérence polyester
Finitions en option	Texturée et mate
Revêtement en option	« Protect + »
Conditionnement	60 unités par palette


La pose

Installation rapide et facile à l'aide d'un chariot élévateur d'une capacité d'au moins 30 tonnes.



Dimensions

Hauteurs m	Longueur m	type
2,5	2,54	linéaire
2,5	1,29	linéaire
2,5	2,54	angle
2,5	1,29	angle



Portes compatibles

Hauteurs m	Longueur m	nombre de feuilles
2,5	1,2	1
2,5	2,4	2
2,5	3,5	2
2,5	4,0	2
2,5	6,28	2



Portes certifiées selon les normes EN 13241 et EN 13200-3

Poteaux spéciaux pour fixer le portail directement sur le module de clôture sans travaux de maçonnerie

Section de poteau : 120x120x3 mm

Sections de cadre : 80x60x3 mm

Panneau Axis® DR double axe, avec maille de 50x200 mm et double fil horizontal de 8 mm et un fil vertical de 6 mm ;

* Les plaques de soubassement béton ne sont pas vendues par Dirickx.