



Praktické řešení
pro bezpečný vstup

REZIDENČNÍ BRÁNY GARDEN+

Soukromé
domy



PŘIZPŮSOBIVÝ

- Hranaté sloupky.
- Výplň: oko 50 × 50 mm

ZAMYKATELNÝ

- Evropský cylindrický zámek 20 × 20 mm zapuštěný ve sloupku.

FUNKČNÍ

- Obousměrné otevírání
- Možné kombinovat s nástěnným držákem upevněným ve sloupku.

JEDNODUCHÁ INSTALACE

- Var. 1 - zapuštění do kotevního otvoru
- Var. 2 - sloupek brány na plátu pro uchycení na podezdívku

VLASTNOSTI



4 výšky: 1.00 / 1.25 / 1.50 / 1.75 m



2 velikosti otvorů: 1.00 / 1.25 m



Čtvercový průřez sloupku a křídla



Na plátu



Velikost ok: 50 × 50 mm, Ø drátu 3.5 mm



Do kotevního otvoru


- Pozinkovaná ocel a polyesterový plastový povrch

6005
Mechově zelená

7016
Antracitově šedá

Technické vlastnosti

Vstupní brána o šířce 1 m

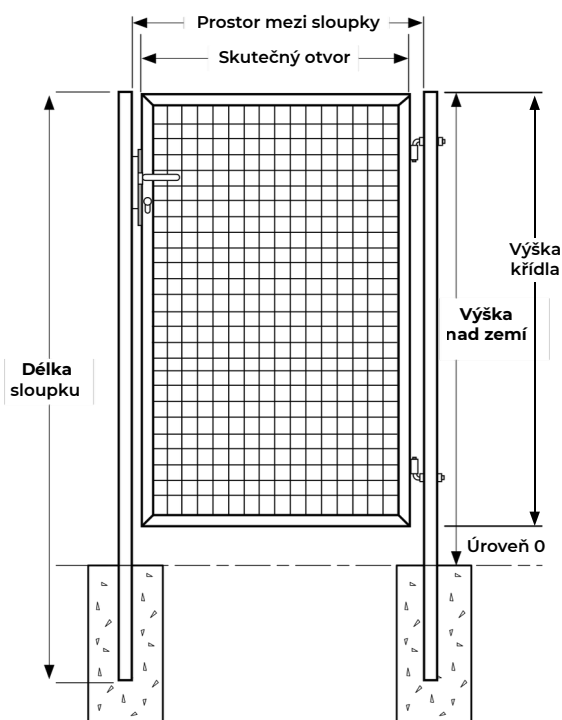

	ŠÍŘKA OTVORU 1 M	ŠÍŘKA OTVORU 1,25 M
POPIS	DÉLKA (m)	DÉLKA (m)
Nominální šířka	1	1.25
Skutečná šířka	0.82	1.07
Prostor mezi sloupky	0.94	1.19
Prostor pod boční branou	0.10	0.10

VÝŠKA NAD ÚROVNÍ ZEMĚ (m)	KŘÍDLO			ŠÍŘKA OTVORU 1 M		ŠÍŘKA OTVORU 1,25 M	
	VÝŠKA (m)	DÍL/ŘEZ (mm)	VÝPLŇ (mm)	AXOR®		AXOR®	
				DÉLKA (M)	DÍL (MM)	DÉLKA (M)	DÍL/ŘEZ (MM)
1.10	1.00	40 x 40	Okno: 50 x 50 Ø drátu: 3.50	1.50	50 x 50	1.50	60 x 60
1.35	1.25			1.75			
1.60	1.50			2.00			
1.85	1.75			2.25			



Zapuštěný zámek s evropskou cylindrickou vložkou



Hrnatý sloupek a rám

Doplňkové vybavení

Pevný panel **AXIS® M** a sloupek **AXOR®** nebo pevný panel **AXYLE® MS** a sloupky **AXYLE®** a **AXOR® PLUS**

Možnosti



- Deska s úchytem ke sloupku.
- Set základní desky vhodný pouze pro otvor o šířce 1 m (pro sloupky s řezem 50 x 50 mm) maximálně pro výšku 1.5 m.