



jednokřídlá branka AXIS®

jednokřídlá AXYLE®



Perfektní řešení pro zajištění estetické kontinuity linie oplocení.

AXYLE® Jednokřídlá branka - malý oblouk

AXIS® Jednokřídlá branka - velký oblouk

Soukromé domy



Resideční komplexy



- Panty jsou odsazeny, aby se minimalizovala mezera mezi křídlem a sloupky pro optimální soukromí.
- Kompatibilní s následujícími systémy oplocení pro ochranu soukromí: **LIXO® TOP / LIXO® WOOD a LIXO® 3D** pouze pro **AXYLE®** brána (viz. "Pevné panely a oplocení soukromí").
- Pokud není křídlá brána zakryta, slouží horní lišta k ochraně hrotů.

Jednoduchá instalace

- Brána připravena k instalaci.
- Panty Locinox
- Nastavitelná vzdálenost mezi bránou a sloupkem
- Oboustranný směr otevírání (pravý nebo levý).

Zamykání

- Zámek LOCINOX
- Díky systému "Click-it" je zámek namontován během několika sekund.
- Evropský cylindrická vložka 30 × 30 mm.
- Pár hliníkových klik.
- Přesazené panty otevírání o 180°.

FUNKCE:



5 výšek:
1.00 / 1.20 / 1.50 /
1.70 / 1.90 m



3 šířky otvorů:
1.00 / 1.25 / 1.50 m



Připraveno k instalaci na základovou desku



Připraveno pro instalaci - zapuštění do kotevnic otvorů



Velikost oka:
200 x 55 mm



Ø drátu: 5 mm

VÝPLŇ:

- Brána **AXYLE®**, panel **AXYLE® CS** s malým obloukem
- Brána **AXIS®** : panel **AXIS® C** s velkým obloukem (viz. sekce "Pevné panely a soukromí")

6005 Mechově zelená

7016 Antracitově šedá

7035 Světle šedá

9005 Uhlíově černá

9010 Čistě bílá



7030 Kamenně šedá



Volitelné:

- matné a texturové úpravy
- povrchová úprava "Protect+"

Technické vlastnosti

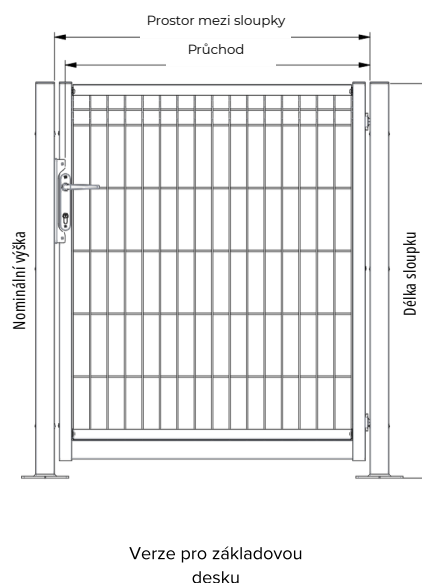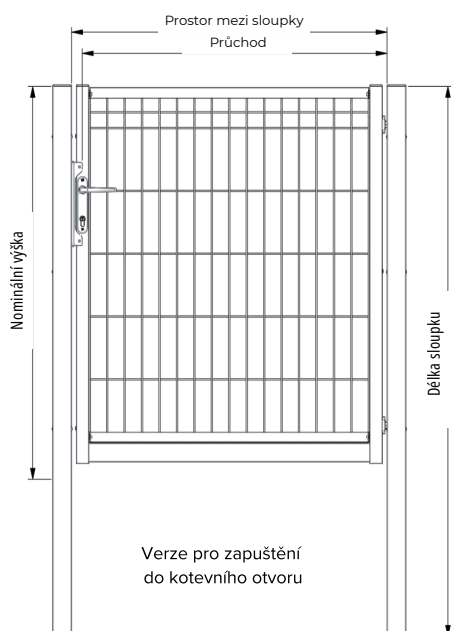

POPIS	ROZMĚRY (m)		
Nominální otvor	1.00	1.25	1.50
Skutečný otvor	0.98	1.20	1.48
Mezera mezi sloupky	1.01	1.23	1.51
Délka křídla	0.97	1.20	1.47
Prostor pod křídlem	0.06	0.06	0.06
Zapuštěná délka	0.50	0.50	0.50
Rozměr sloupku (cm)	60 x 60		80 x 80

NOMINÁLNÍ VÝŠKA (m)	DĚLKA SLOUPKU (m)		TLOUŠŤKA RÁMU (mm)	VÝPLŇ (mm)
	SE ZÁKLADOVOU DESKOU	ZABUDOVANÉ		
1.00	1.06	1.56	40 mm	AXYLE®CS nebo AXIS®C panel, pletivo 200 x 55 mm Ø drátu: horizontální 5 mm vertikální 5 mm
1.20	1.26	1.76		
1.50	1.56	2.06		
1.70	1.76	2.26		
1.90	1.96	2.46		

Doporučení pro instalaci systému LIXO na branách

Na rozdíl od panelů nemá brána na koncích užší pletivo, proto je možné použít největší lamely LIXO v balení.

TYP PRODUKTU	OTVOR (m)	POŽADOVANÝ POČET LAMEL
Boční brána	1.00	16
	1.25	20
	1.50	25

VÝŠKA BRÁNY PRO LAMELY (m)	1.00	1.20	1.50	1.70	1.90
VÝŠKA LAMELY (mm)	923	1123	1423	1623	1823

⚠ Upozornění: pro montáž musí být spodní část lamel LIXO umístěna na rámu brány.

Možnosti



Kompatibilní s následujícími systémy: **LIXO® TOP LIXO®** (dřevo není součástí dodávky).
(viz. část "Pevné panely a oplocení soukromí")



Příslušenství pro montáž plotu přímo na sloupek brány (prodáváno samostatně).



Úhlová lišta ve tvaru U pro desku **SOUBAX®**.