



Modulární,  
jednoduchý  
a stylový.



## myMIX<sup>®</sup> TYČOVÉ OPLOCENÍ

### Průmyslová a logistická místa



### Veřejné prostory



### Rezidenční komplexy



### Místa poskytující služby



### MOŽNOSTI A MODULÁRNÍ DESIGN

- Čtvercové nebo kulaté sloupky, s otvory nebo bez otvoru, se základovou deskou nebo pro zapuštění.
- Čtvercové tyče nebo kulaté tyče (výběr ze tří rozměrů) překrývající pokud je to potřeba.

### SNADNÁ INSTALACE

- Možnost nastavení úhlů nebo odskoků díky spojovacímu systému.
- Zábradlí a sloupky jsou vzájemně kompatibilní.

### STYL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Uzamykatelná sestava s neviditelnými bezpečnostními spoji
- Moderní design kompatibilní se všemi architektonickými prvky a styly.
- Zvýšení bezpečnosti a estetické hodnoty místa instalace.
- Různé nabízené varianty umožňují vyhovění vašim požadavkům a stylu.

### FUNKCE



Výšky:  
1 - 2,5 m



Tyče:  
kulaté  
Ø 20, 25, 30 mm  
čtvercové  
25 × 25 mm



Sloupky:  
kulaté o Ø 60 mm  
čtvercové 60 × 60 mm



Šířky:  
2540 mm  
2270 mm  
(tyčové  
oplocení ≤ 2 m)



Rozeč mezi  
sloupky:  
2335 mm  
(tyčové  
oplocení > 2 m)

#### • Tyčové oplocení:


- 2 × příčka 50 × 30 mm
- vzdálenost od středu tyče 135 mm
- koncovky nejsou součástí dodávky, ale k dispozici jako volitelný doplněk

#### • Připojovací příslušenství:

- Nerezová ocel "U" + samořezný šroub + kulatá nebo čtvercová polyesterová koncovka (dodáváno se sloupkem).
- Povrchová úprava:
- Tyčové oplocení a sloupky z pozinkované oceli Sendzimir s polyesterovým plastovým povlakem.
- Tyčové oplocení z pozinkované oceli Sendzimir se dvěma bodovými sváry mezi tyčí a příčkou panelu.




Volitelné:  
• **matný a texturový povrch**  
• **povrchová úprava "Protect+"**




## Technické vlastnosti

Nominální výška oplocení ≥ 2 m

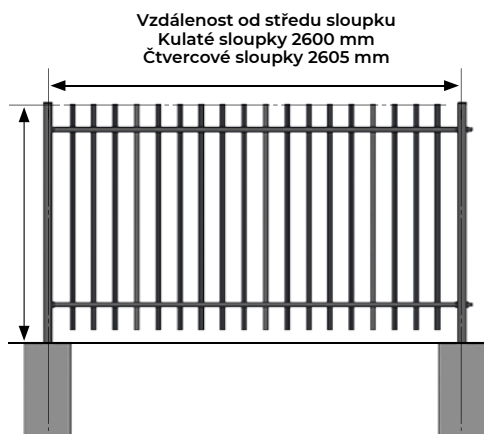

Nominální výška oplocení > 2 m

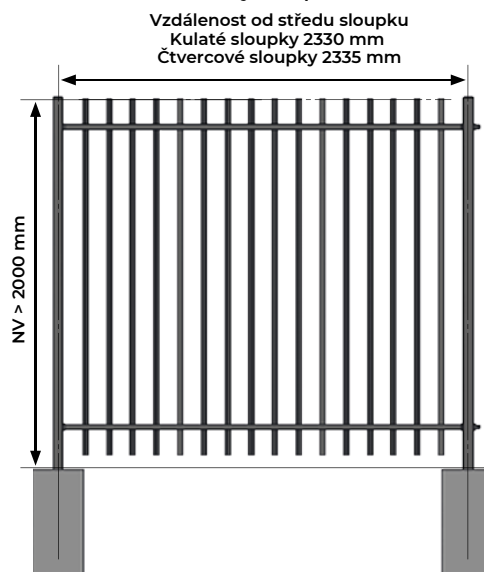

TYČOVÉ OPLOCENÍ							
NOMINÁLNÍ VÝŠKA PLOTU (m)	STRUKTURA		Počet tyčí	ROZMĚRY (mm)			
	Nominální výška zábradlí	Příčky 50 × 30 mm (1 spodní + 1 vrchní kolejnice)		Šířka (příčné příčky)	Výška nepřecházejících tyčí	Výška vrchních a spodních přecházejících tyčí	Prostor pod příčkou
1.00	✓	✓	18	2540	930	920	70 na 80
1.20	✓	✓			1130	1120	
1.50	✓	✓			1430	1420	
1.70	✓	✓			1630	1620	
1.80	✓	✓			1730	1720	
2.00	✓	✓			1930	1920	
2.30	✓	✓	16	2 270	2	2220	
2.50	✓	✓			2430	2420	

Jiné výšky na vyžádání.

SLOUPKY						
NOMINÁLNÍ VÝŠKA PLOTU (m)	MOŽNOSTI				ROZMĚRY (mm)	
	ŘEZ		TYP INSTALACE		Vložené	Na svařované desce
	Kulatý sloupek	Čtvercový sloupek	Šroubovací	Vložené	Inter	Délka (mm)
1.00	✓	✓	✓	✓	1500	1000
1.20	✓	✓	✓	✓	1700	1200
1.50	✓	✓	✓	✓	2000	1500
1.70	✓	✓	✓	✓	2200	1700
1.80	✓	✓	✓	✓	2300	1800
2.00	✓	✓	✓	✓	2500	2000
2.30	(1)	✓	✓	✓	3000	2300
2.50		✓	✓	✓	3200	2500

Od výšek 2.20 m použijte čtvercový sloupek 60 × 60 mm pro zajištění mechanické pevnosti.



Vzdálenost mezi tyčemi se liší podle modelu:

- 114,5 mm pro tyče o průměru 20 mm
- 109,5 mm pro tyče o průměru 25 mm
- 104,5 mm pro tyče o průměru 30 mm
- 110 mm pro hranaté tyče
- 100 mm pro hranaté tyče v úhlu 45°

## Možnosti

Kulaté nebo hranaté sloupky

Kompatibilní se všemi panely. K dispozici jsou vrтанé nebo nevrтанé sloupky (pro odskoky i zahnuté).

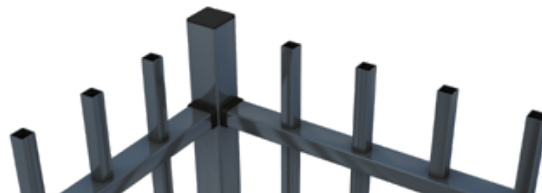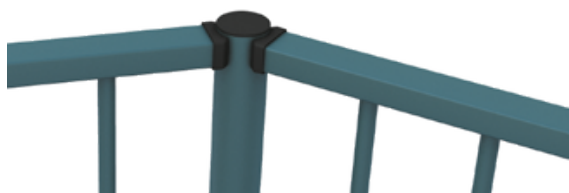

Panely s přečnávajícími nebo nepřečnávajícími tyčemi.



Kompatibilní se všemi tyčemi a sloupky.



Kulaté i čtvercové tyče.

25×25 mm hranaté rovně řezané tyče (STANDARD)


25×25 mm hranaté tyče pod úhlem 45°

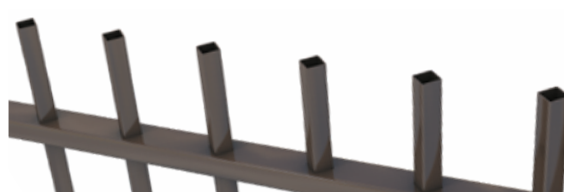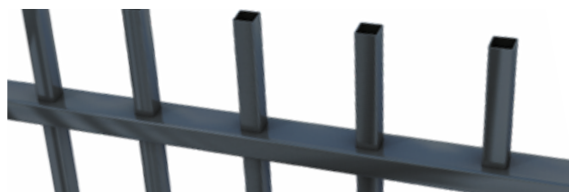

Kulaté tyče o průměru 20 mm

Kulaté tyče o průměru 25 mm (STANDARD)


Kulaté tyče o průměru 30 mm

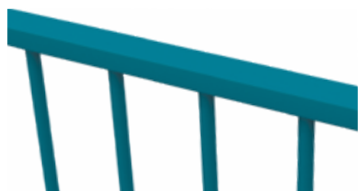

## Přídavné příčky

Dvojitá horní příčka

Dvojitá spodní lišta

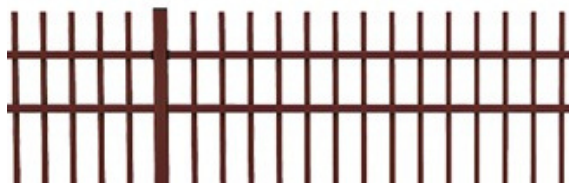


## Bezpečnostní systém a příslušenství

Zkosený řez

Ochranná lišta

Koncovky pro tyče


Příslušenství




## Konfigurace nastavení

Instalace v postupném pořadí

Vložené

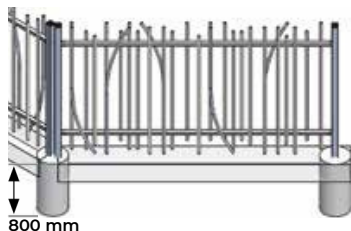

Na základové desce

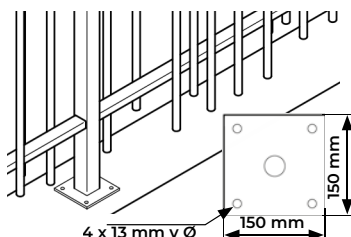


Systém odskoků




## Postup instalace

Montáž se provádí zasunutím tyčového panelu do sloupků

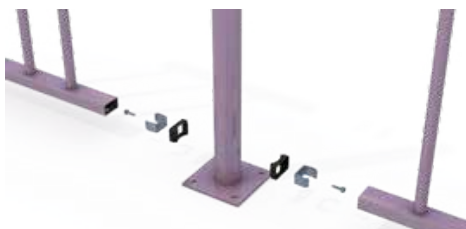


Kulaté sloupky

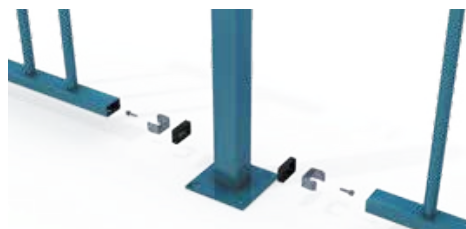


Čtvercové sloupky

Nastavení úhlů u kulatých sloupků



90° úhel

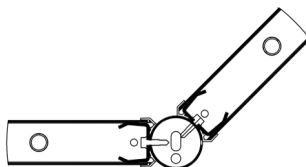


135° úhel




180° úhel


Nastavení úhlů u čtvercových sloupků



90° úhel

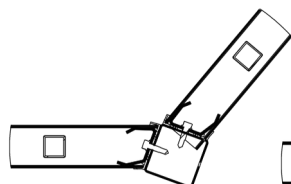

Maximální úhel 130°

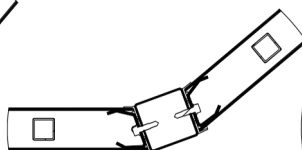

Maximální úhel 140°



180° úhel

## Související produkty

Posuvné a křídlové brány  
**ALLIX®** s výplní **myMIX®**.

Zábradlí **myMIX®**.

Dekoratívni oplocení **LEXIE®**.

