

## ODOLNÝ PANEL

# AXIS® D

### BEZPEČNOST

- Dvojité horizontální dráty dělají panel ještě pevnější a bezpečnější
- Ochranné hroty pro výšky nad 1,40 m
- Výška až 3,00 m.

### RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE

- Instalace v postupném sledu bez příslušenství s lisovanými sloupky AXIS®: panely zapadnou do drážek na sloupcích.
- Tradiční způsob instalace s jeklovými sloupky 60x40mm.
- Vhodné pro všechny terény: zakřivené, šikmé nebo svažité prostory
- Je možné několik konfigurací: založení na podezdívku, s betonovými podhrabovými deskami, povrchová boční montáž, uzemnění atd.

### CHARAKTERISTIKA

- **Plochý panel**
- **Vysoce přilnavý polyester na drátech z pozinkované oceli**
- **Rozměr ok: 200 x 50 mm**
- **Průměr drátů - 5 mm vertikální, 2 x 6 mm horizontální**
- **2 šířky panelů: 2,50 m a 2,30 m**
- **Osová vzdálenost sloupků AXIS®: 2561 mm**
- **Osová vzdálenost sloupků AXYLE®: 2520 mm**

### BARVY / VARIANTY


- 6 standartních odstínů:
- 200 barevných odstínů RAL
- Kompatibilní se stínícími systémy Lixo®, LIXO® Wood, LIXO® Top


**DIRICKX BOHEMIA spol. s r. o.**
U Panských 1447, 580 01
Havlíčkův Brod

T: +420 569 225 120
T: +420 569 422 128

obchod@dirickx.cz
www.dirickx.cz

## TECHNICKÉ PARAMETRY

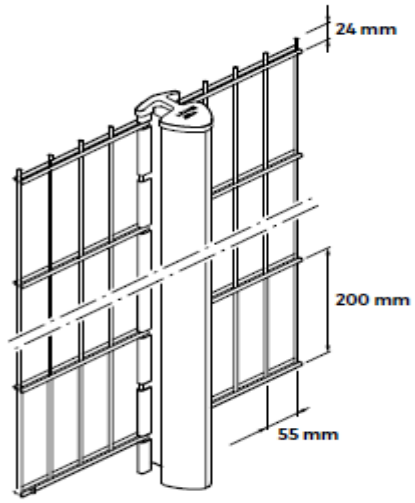

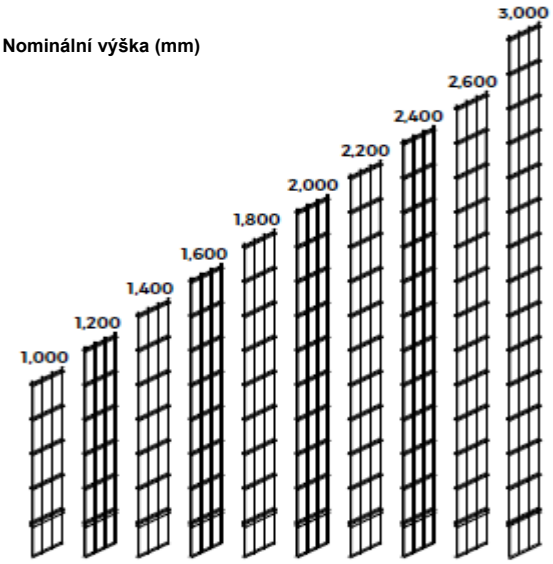
| Výška oplocení (m) | Délka panelu (mm) | Sloupek AXIS® | | | Sloupek AXYLE® | | Sloupek JEKL | Kompatibilní stínící lamely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zabetonovaný | S plátem | S bočním plátem | Zabetonovaný | S plátem | Zabetonovaný | |
| 1,00 | 2,50 | 1,60 | 1,05 | 1,40 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | LIXO®, LIXO® Horizontal |
| 1,20 | | 1,80 | 1,25 | 1,60 | 1,70 | - | | |
| 1,40 | | 2,00 | 1,45 | 1,80 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | |
| 1,60 | | 2,20 | 1,65 | 2,00 | 2,20 | 1,70 | - | |
| 1,80 | | 2,40 | 1,85 | 2,20 | 2,40 | - | | |
| 2,00 | | 2,50 | 2,05 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | |
| 2,20 | | 2,70 | 2,25 | 2,70 | 2,70 | 2,20 | - | - |
| 2,40 | | 2,90 | 2,45 | 2,60 | 3,10 | - | 3,00 | |
| 2,60 | 2,30 | 3,10 | 2,65 | 3,10 | | | - | |
| 3,00 | | 3,50 až 3,70 | - | | | | 3,50 | |

## KOMPATIBILNÍ SLOUPKY



Sloupek AXIS



Sloupek jekl 60x40mm



Sloupek AXYLE

## VOLITELNÉ

- Montáž s podhrabovými deskami: použití prodloužených sloupků + deska výšky 20 až 50 cm.
- Montáž s odskoky.
- Bavoletová nástavba.
- Uzemnění.

**DIRICKX BOHEMIA spol. s r. o.**
U Panských 1447, 580 01
Havlíčkův Brod

T: +420 569 225 120
T: +420 569 422 128

obchod@dirickx.cz
www.dirickx.cz